

キャスター仕様/アジャスター仕様

Lスタンド LEDスリム用


取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読み下さい。

この度は、LスタンドLEDスリム用をお買い上げ頂きありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、下記の事項に注意し正しく使用して下さい。


●組立方法

1.

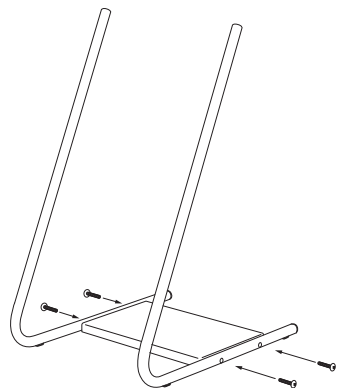


ベース板と支柱パイプをネジで固定します。

2.

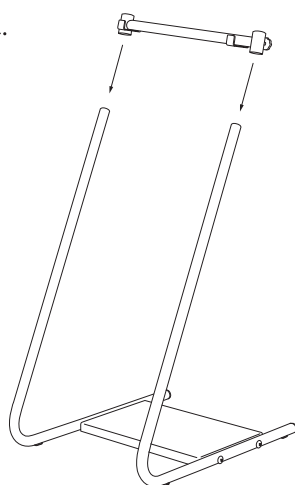


パネル受パイプを両方の支柱に通します。

3.

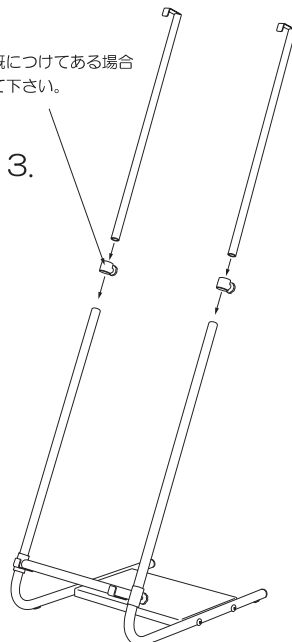

パイプストッパー・可動パイプを図の様に通します。


4.

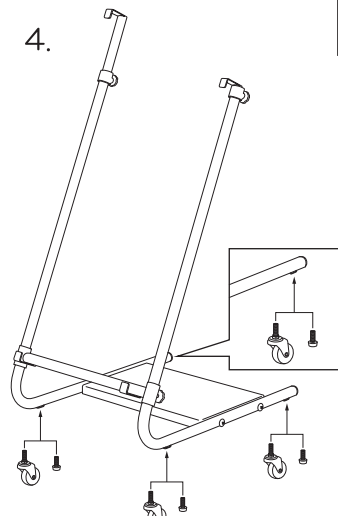

脚部にキャスター又はアジャスターを止めて完成です。


パイプストッパーが既につけてある場合
可動パイプのみ通して下さい。

●同梱品

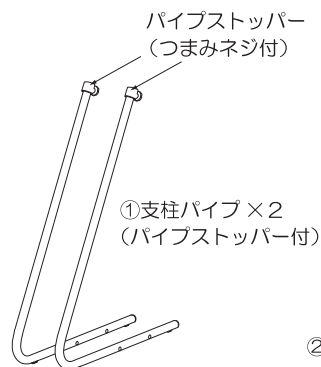


①支柱パイプ×2
(パイプストッパー付)

②可動パイプ×2



④ベース板×1

③パネル受パイプ×1
(つまみネジ2ヶ付)



⑤ベース板固定用ネジ×4



⑥キャスター又はアジャスター×4

※キャスター仕様のみ
取付用レンチがつきます。
キャスターをレンチで
しっかり締めてご使用下さい。

●取扱説明書に関する注意事項

- ・本書をよく読み、よく理解した上でご使用下さい。
- ・本書は必要な時にいつでも参照できる様、大切に保管して下さい。
- ・本書に規定した方法以外の使い方に対しては安全性を保障できません。
- ・本書に記載されている安全に関する指示事項は必ず守って下さい。
- ・図は解りやすくする為に誇張、省略されている部分があります。
- ・本書を紛失、損傷した場合は速やかに販売店にご連絡下さい。

●安全上のご注意・警告

安全にお使い頂く為、ここに表示された注意・警告事項はお使いになる人や他の人々への危害、財産の損失を未然に防ぐ為のものですから、必ずお守り下さい。




組立の際は、手を挟んだり、パイプを落としたりしない様にご注意下さい。特に、ベース板は本体転倒防止用に重量がありますので取扱には十分ご注意ください。



可動パイプで高さを調整する際は、パイプストッパーのネジを緩めると急に落下する事がありますので、必ず可動パイプを手で支えて下さい。

キャスター仕様

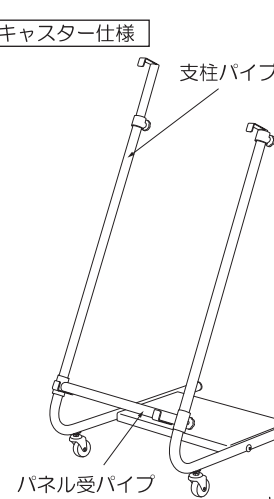

可動パイプ

アジャスター仕様

パイプ
ストッパー

ベース板

つまみネジ

アジャスター

キャスター

パネル受パイプを上下させて高さを調節した後、可動パイプを上にもってパネルをのせてご使用下さい。

●主な仕様

本体寸法: W465×D600 最低高 H870 / 最高高 H1506 (垂直)

傾斜角度: 65° 本体: スチールクロームメッキ仕上

本体総重量: 7.2 kg パイプストッパー: PA6 (ナイロン6)

適合パネル最大高: 1476 適合パネル最大厚: 35 まで

適合パネル最小幅: 550 適合パネル最大荷重: 9.0 kg



MDI
Marketing Displays International

